定格・仕様

項目			仕様	
定格電圧			単相200V(50/60Hz)	
定格消費電力			5800W	
大きさ(約)	外形寸法		幅599×奥行577×高さ230mm (ワークトップの上高さ11mm)	
	グリル内寸		幅260×奥行354×高さ122mm	
質量(重さ)			約22.2kg(付属鍋は除く)	
発熱体	右ヒーター		誘導加熱式コイル(IH)	3000W 直径190mm
	左ヒーター			3000W 直径190mm
	中央ヒーター		ラジエントヒーター(RH)	1250W 直径140mm
	グリルヒーター		シーズヒーター	1950W
電力調節範囲(約)	右ヒーター		タッチキー	120W相当~3000W 10段階調節
	左ヒーター			120W相当~3000W 10段階調節
	中央ヒーター			340W相当~1250W 3段階調節
	グリルヒーター			(手動)900W相当~1600W相当 3段階調節 (自動)750W相当~1950W
コード			3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m	
プラグ			2極・接地極付 30A・250V	
材質・加工・色	1	トッププレート	結晶化ガラス	
	2	トップフレームU	SUS	
	3	吸・排気パネル	鉄板(グレー)	
	4	グリルドア	ガラス	
	5	グリル把手	PBT+PET樹脂(シルバー)	
	6	電源スイッチ	ポリアミド樹脂(グレー)	
	7	操作板	ポリカーボネート	
	8	グリル受け皿	鉄板(黒色)	
	9	グリル焼き網	ステンレス・フッ素処理	
	10	サイドカバー左	PBT(黒色)	
	11	サイドカバー右	PBT+ABSアロイ樹脂(シルバー)	
	12	前飾り枠	鉄板(黒色)	
保護機能	●揚げ物そり鍋自動OFF(左右IH) ●鍋なし自動OFF(IH) ●小物自動OFF(IH) ●温度過昇防止(IH)		●空焼き自動OFF(IH) ●切り忘れ自動OFF(IH・RH・グリルヒーター) ●グリル高温自動OFF(グリルヒーター)	
※ご推奨コンセント(別途工事)パナソニック電工(株)製:埋込型WF3630B、露出型WK36301B				

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。　※電源は200V・30A専用回路を設けてください。

取付け穴

ワークトップの開口部寸法

(単位:mm)
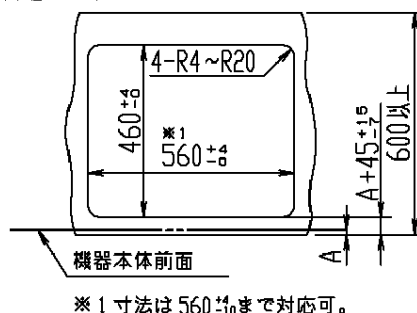
※1寸法は560 +4 -10まで対応可。

パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部

IH クッキングヒーター(KZ-HS32DP)ビルトインタイプ

定格・仕様

2008.10.1

パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部
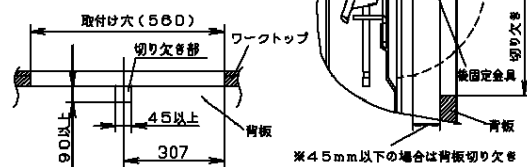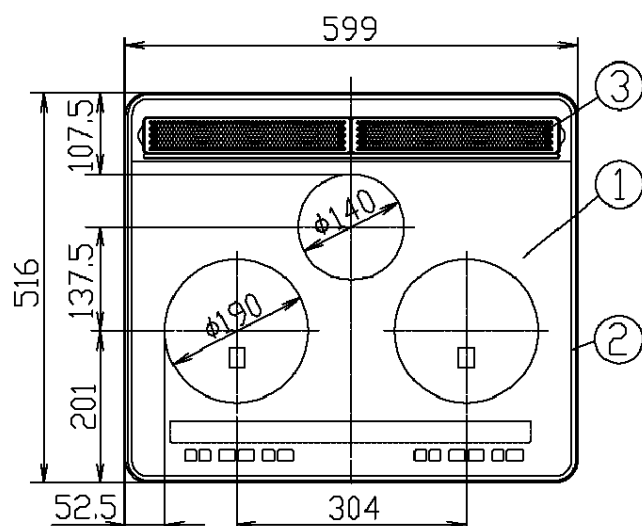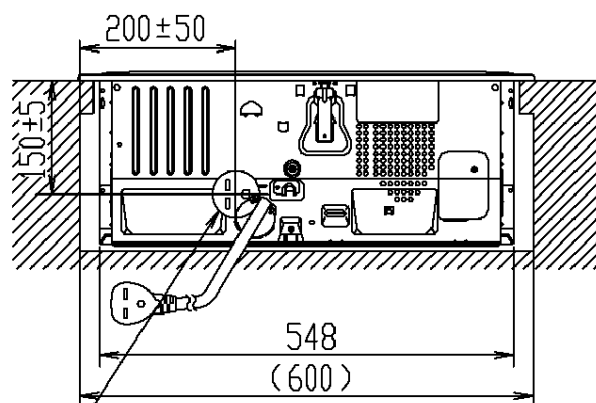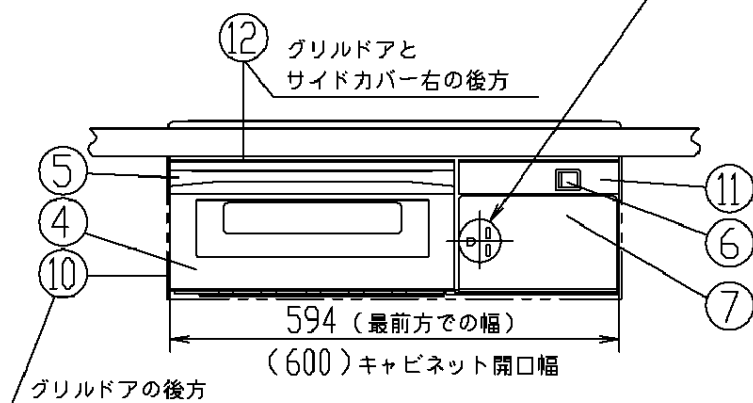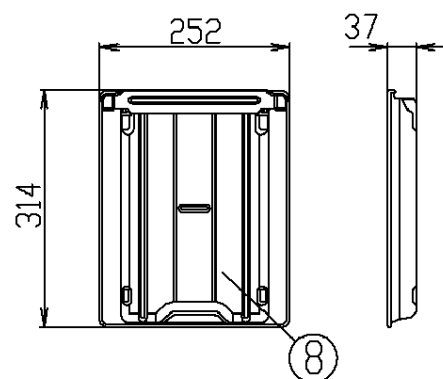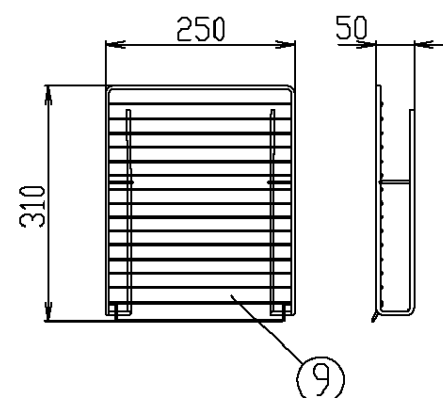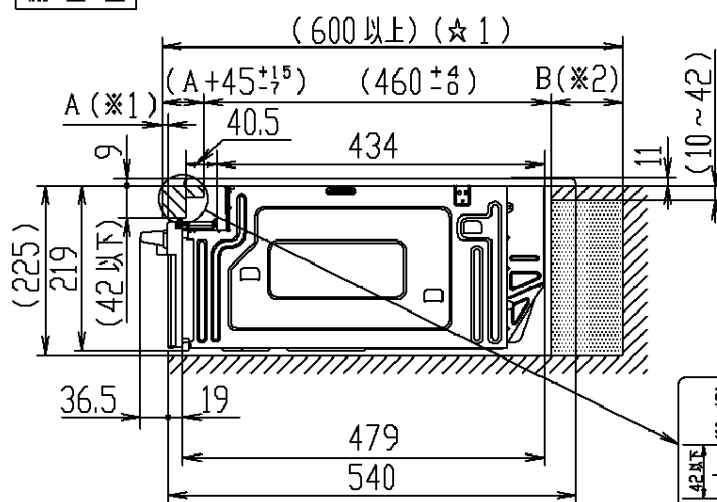
IH クッキングヒーター(KZ-HS32DP)ビルトインタイプ
寸法図(単位:mm)

2008.10.1